


## Technisches Datenblatt

### SEBflex® Fugenblech mit Fuß

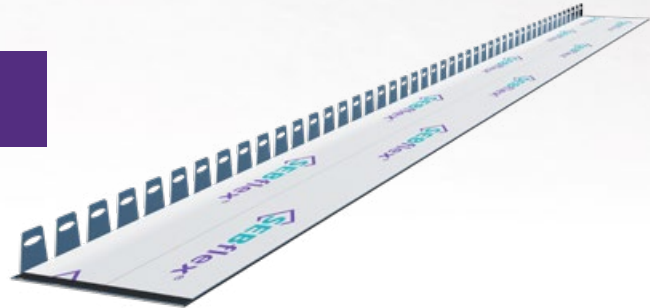

#### AB SOFORT NEU IM SORTIMENT!

Das SEBflex® komplett beschichtetes Fugenblech besteht aus 2,1 m langen Elementen mit einem **speziellen Fuß**. Die spezielle Geometrie des Fußes ermöglicht eine sichere und schnelle Montage des Fugenblechsystems in horizontalen und vertikalen Fugen, in Bauwerken aus Beton mit hohem Wassereindringwiderstand. Zusätzlich dichtet die bitumenfreie Butylbeschichtung, bis zu einem Druck von 50m Wassersäule, planmäßig Fugen und Sollrisse im WU-Bauwerk ab.

Besonders positiv und einfach ist das barrierefreie Entfernen der oberen Folie vor dem zweiten Betonierabschnitt. Kein Mehraufwand durch störende Omegabügel!

#### Überzeugende Vorteile:

- Wasserdicht bis 50m Wassersäule
- Schnellere Montage durch Spezial-Fuß
- Kombinierbar mit SEBflex® Abdichtungssystem
- Kein Anwärmen
- Kein Spezialwerkzeug nötig
- Die perfekte Ergänzung zur Befestigung: Schuhmacher Bindedraht



*Schnelles & einfaches Anrödeln an der Bewehrung*

Technische Daten	
Artikel-Nr.	8FKB15FU
EAN	4251633516949
Werkstoff Blech	Stahl verzinkt, DX51
Werkstoff Beschichtung	Butylkautschuk
Abmessung Blech (L/B/H)	210 / 0,6 / 150 mm
Abmessung Fuß	30 mm, rechtwinklig
Temperaturbeständigkeit	-30 bis +70 °C
Zolltarifnummer	72125090

\*Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen an Abmessung, Gewicht und Werkstoff vorbehalten.



Unverbindliche Angaben und Abbildungen. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Unsere Produkte werden entsprechend den derzeit gültigen DIN EN Normen hergestellt.